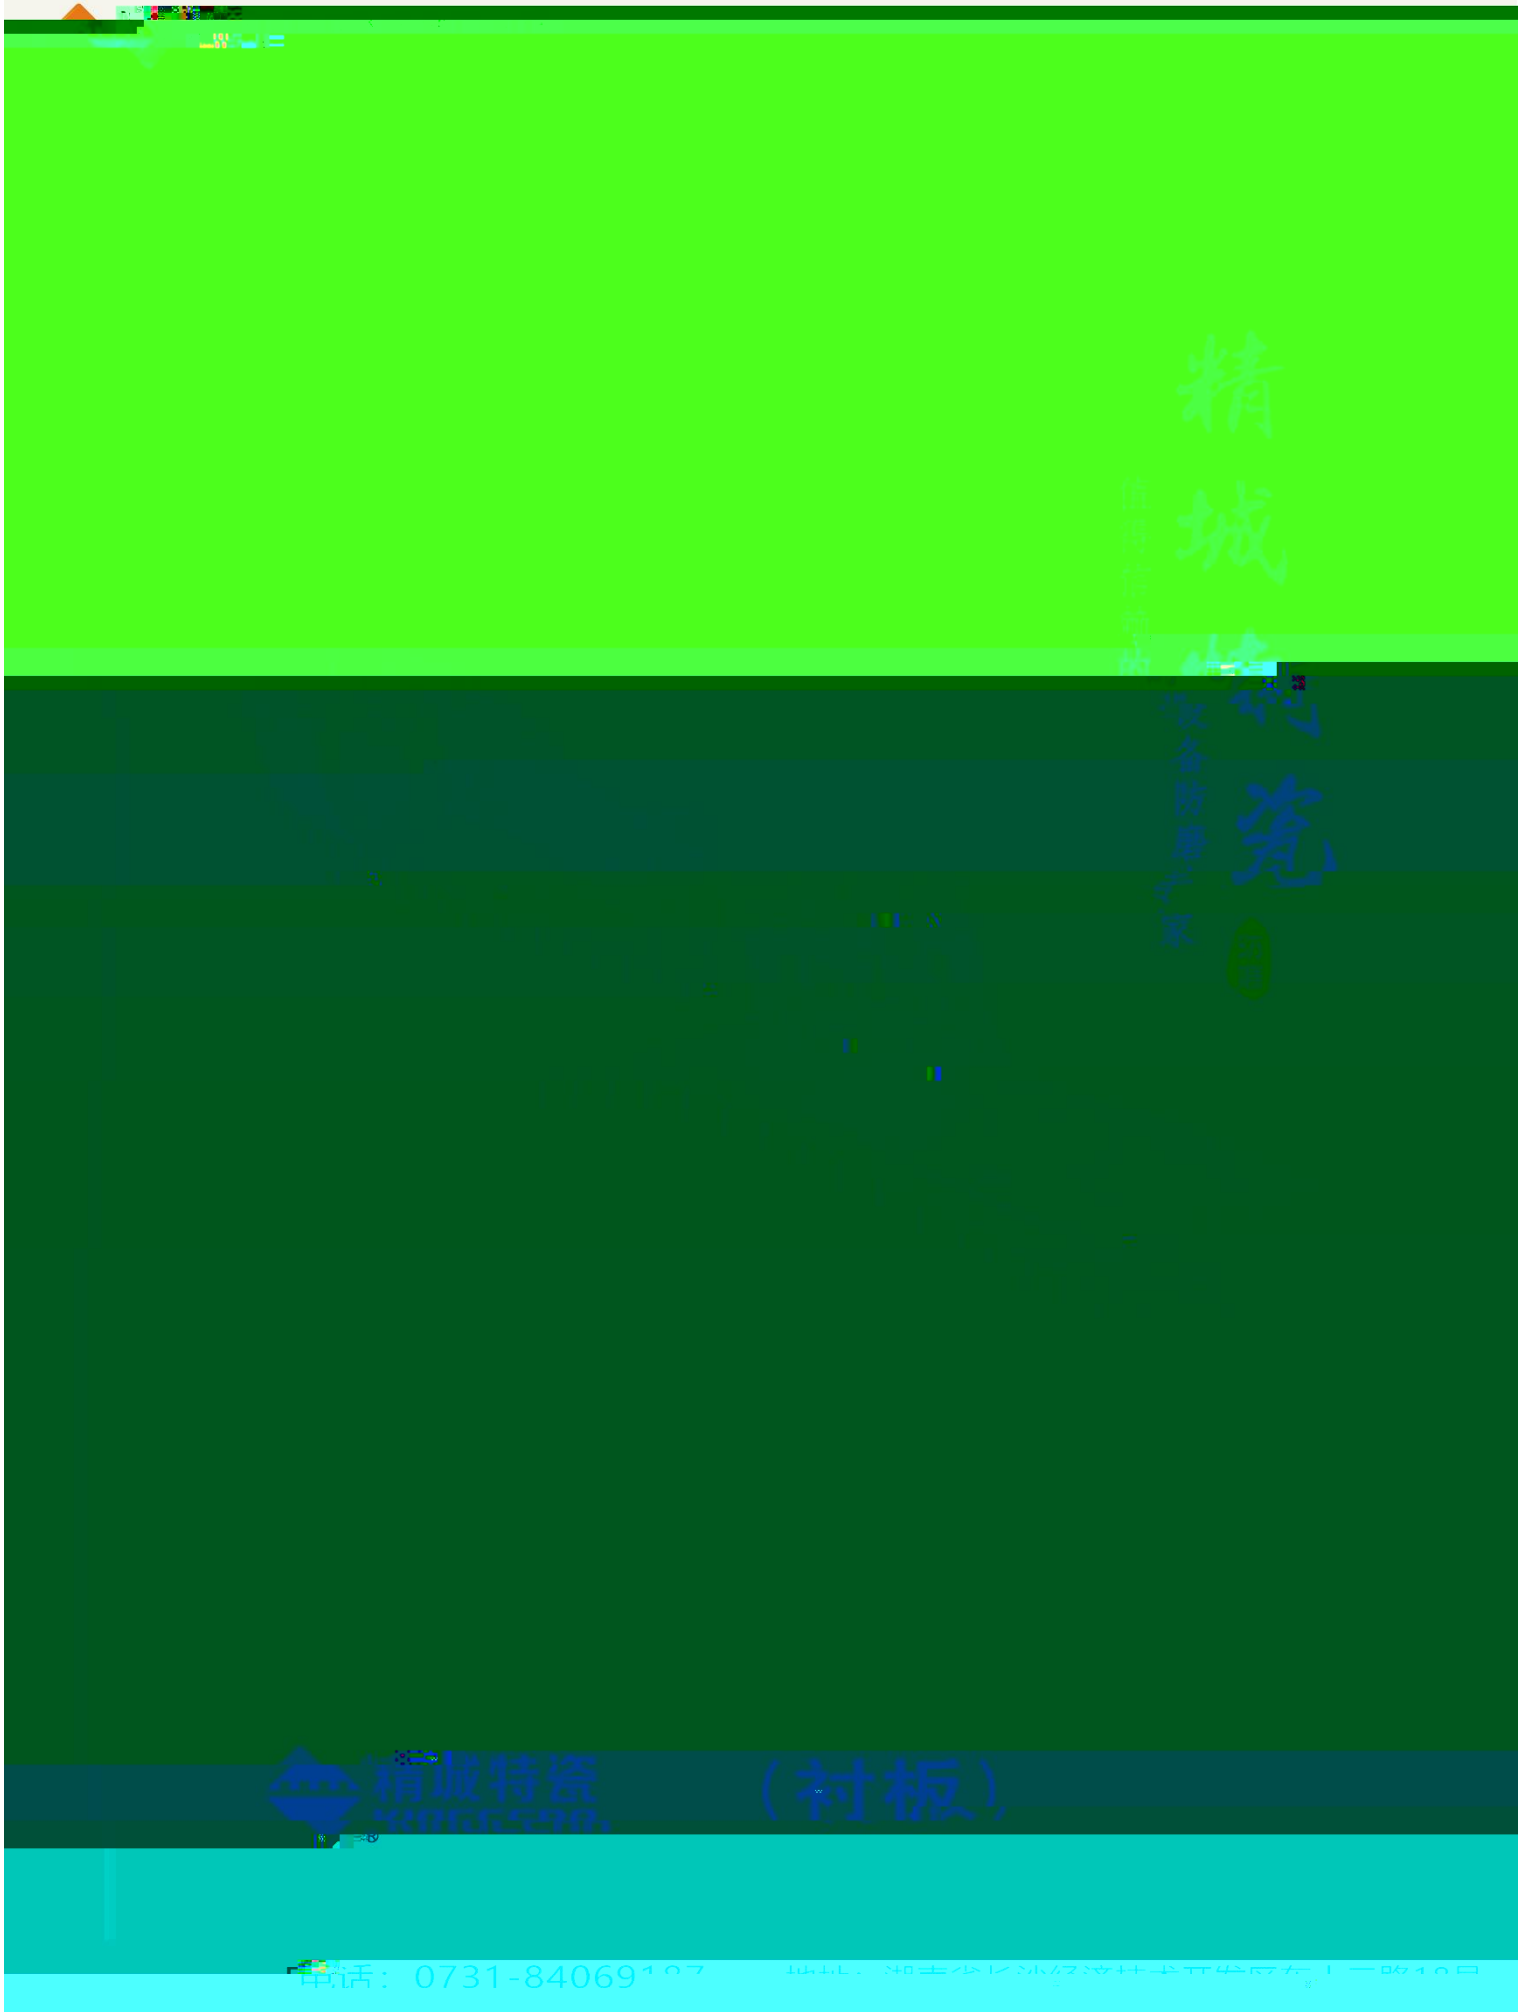
精城特瓷
（衬板）

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

橡胶性能指标要求

项目	拉伸强度	扯断伸长率	邵氏硬度	压缩永久变形

项目	外观	固化物耐酸碱性能	耐温	350℃高温剪切强度（金属-耐腐陶瓷片，拉伸剪切强度）Mpa
		PH	℃	

湖南精城特种陶瓷有限公司

陶瓷橡胶钢板复合耐磨衬板

刚玉陶瓷 + 特种橡胶 + 特制钢件

适用范围

品，具有耐磨损、抗冲击等性能的各种形状、各种厚度的复合材料衬板，形成坚固的耐磨抗冲击层

电话：0731-8[illegible] 地址：湖南省长沙经济技术开[illegible]

超耐磨物冶专型(NMC-ZTA/ARZ)

设备上作防磨。

产品构造

氧化锆复合成的ZTA或ARZ陶瓷直接硫化在钢板上，利用陶瓷的高韧性和高耐磨性，作为物料大、高落差、冲击力强设备的防磨衬板。

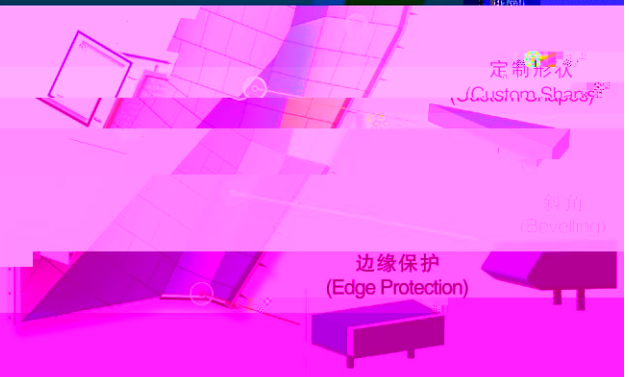

螺柱焊接型（NMC-G）

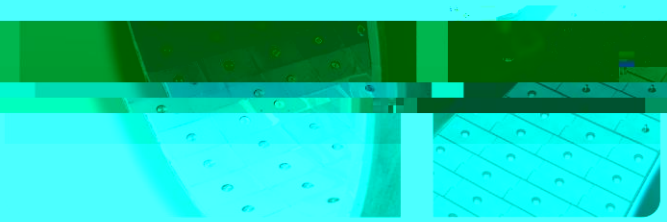

该产品是用先进的螺柱焊工艺将陶瓷固定在钢铁设备上，螺柱配有检验栓，大大提高焊接可靠性，配合专用耐高温胶粘剂（CJZ-750），可在750℃高温下长期运行不脱落、不老化。

燕尾陶瓷异型结构复合型(NMC-YT)

适用于大块物料输送、冲击力强的设备上作防磨。

适用工作温度-50℃~500℃左右。

燕尾陶瓷异形结构复合型是将燕尾型陶瓷固定到异形设备上，此产品为定制型产品，可根据磨损工况选择各种硬度的陶瓷，定制各种结构的设备，形成抗冲耐磨

高耐磨抗冲击型(NMC-KJ)

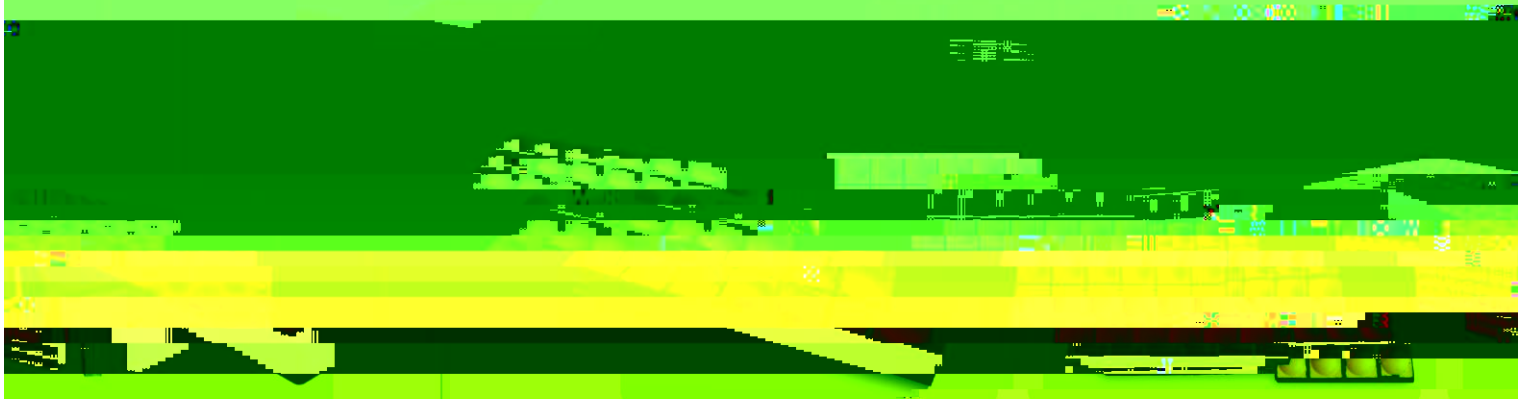

电话：0731-84069[illegible] 地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

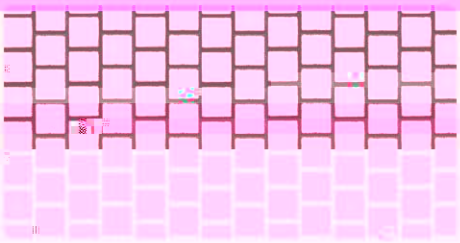
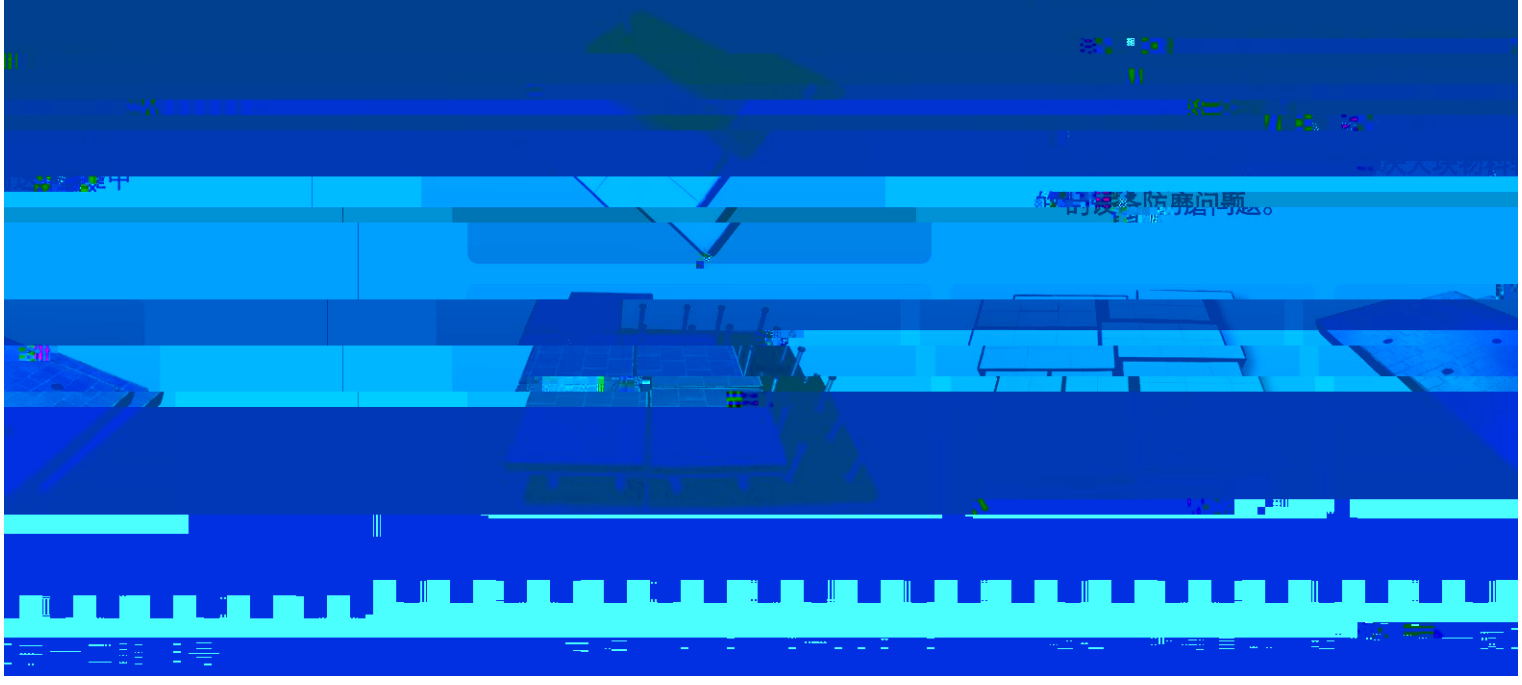
陶瓷钢板二合一型（NMC-ZT）